
MLS200 系列

阀门回讯器

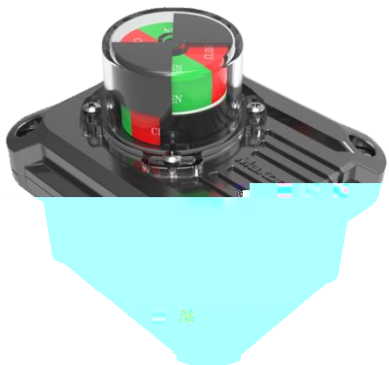

1.1 .....
1.2 .....
1.3 .....
1.4 .....
2.1 .....
2.2 .....
2.3 .....
2.4 .....
2.5 .....
2.6 .....
2.7 .....

、用户须知

1.1

1.2

1.3

1.4

、产品说明

2.1

2.2

2.3

: Ex ia IIC T4 T6 Ga

Ex ia IIIC T_{200}135 Da

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.4-2021

MLS200-1b c – d e f – g	TYPE1	-40 +85	T_{200}135
	TYPE2	-40 +85	T_{200}135
	TYPE3	-40 +70	T_{200}135
MLS200-0b c – d e f – g MLS200-7b c – d e f – g	/	-40 +85	T_{200}135

MLS200-8b c – d e f – g MLS200-9b c – d e f – g			

MLS200-1b c – d e f – g	TYPE1	-40 +70	T6
		-40 +85	T5
	TYPE2	-40 +65	T6
		-40 +80	T5
		-40 +85	T4
	TYPE3	-40 +45	T6
		-40 +60	T5
		-40 +85	T4
MLS200-0b c – d e f – g MLS200-7b c – d e f – g MLS200-8b c – d e f – g MLS200-9b c – d e f – g	/	-40 +70	T6
		-40 +80	T5
		-40 +85	T4

TYPE1:Ui=16V, Ii=25mA, Pi=34mW, Ci=100nF, Li=100μH


TYPE2:Ui=16V, Ii=25mA, Pi=64mW, Ci=100nF, Li=100μH

TYPE3:Ui=16V, Ii=52mA, Pi=169mW, , Ci=100nF, Li=100μH

Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0.8W, Ci≈0, Li≈0

Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0.55W, Ci≈0, Li≈0

2.4

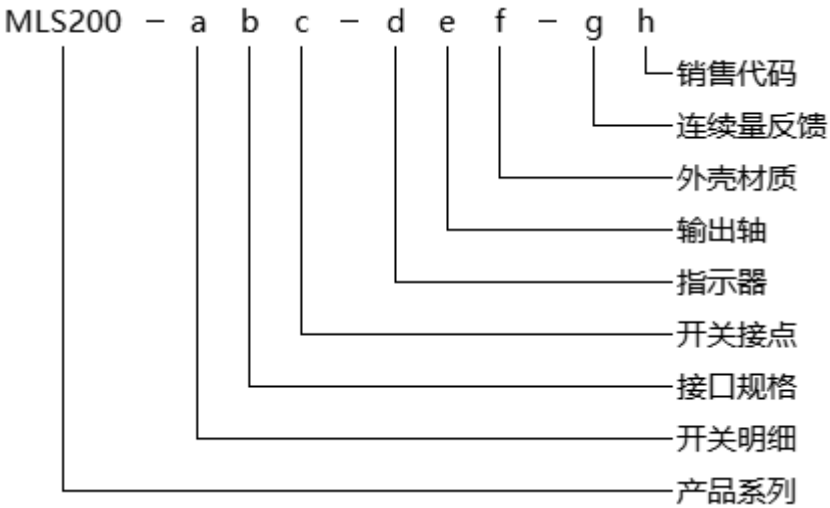

2.5

a	2 SPDT	0
	8V	1
	2 SPDT	2
	8V	3
	24V	6
	2 DPDT	7
	2 SPDT	8
	2 DPDT	9
		N
b	2 G1/2	0
	2 1/2 NPT	1
	2 M20*1.5	2


c	8	0
	10	1
	12	2
d	120	H
	90	0
	90	1
		G
e	NAMUR	0
	D 1/4	1
f		0
		1
		S
g		0
	4 20mA a N	F
	a N	K
h	/	
-40 +85		

MLS200-010-100-0


2 SPDT 2 1/2 NPT 8

90 NAMUR

2.6

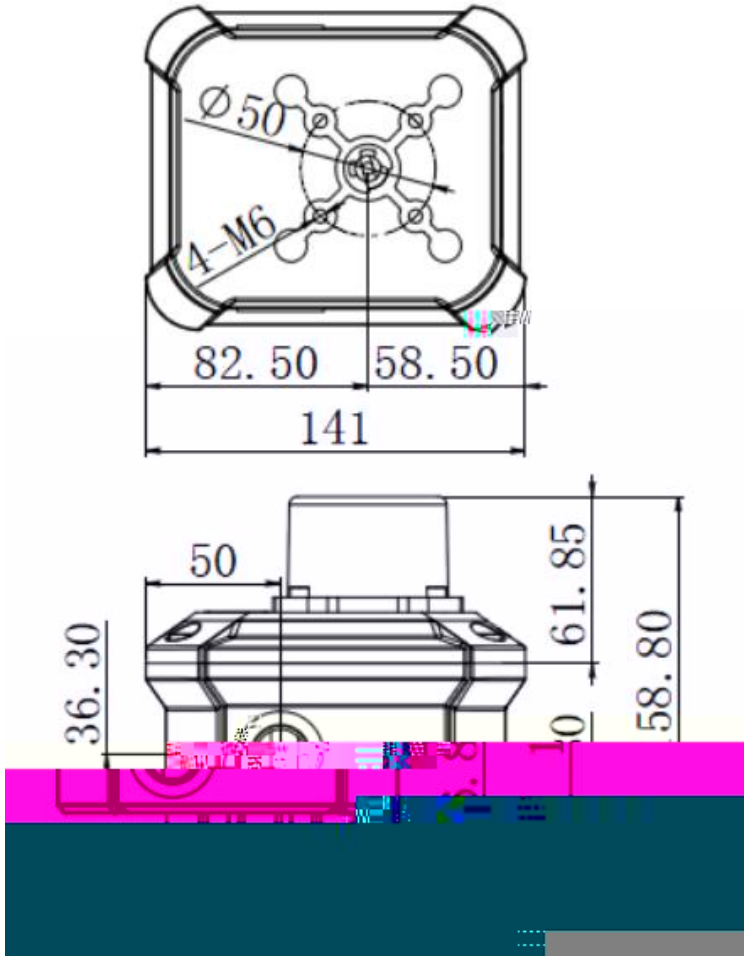


2.7

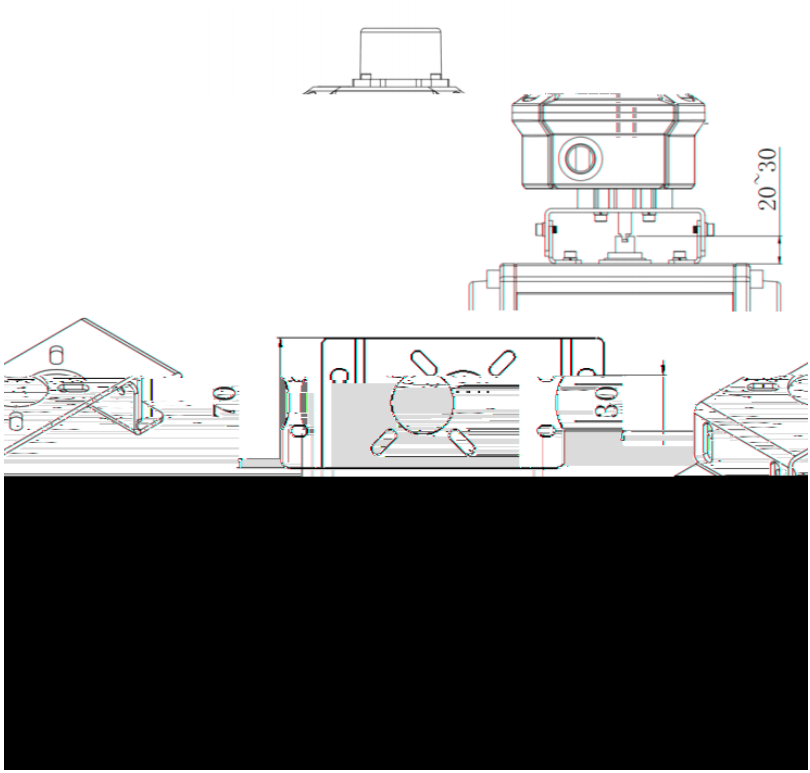


3.3


2 SPDT

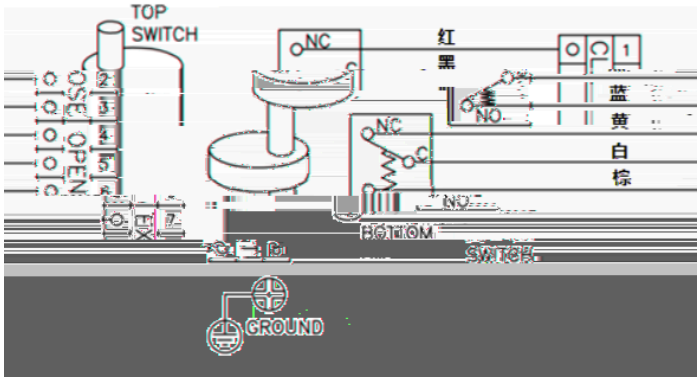


2 DPDT

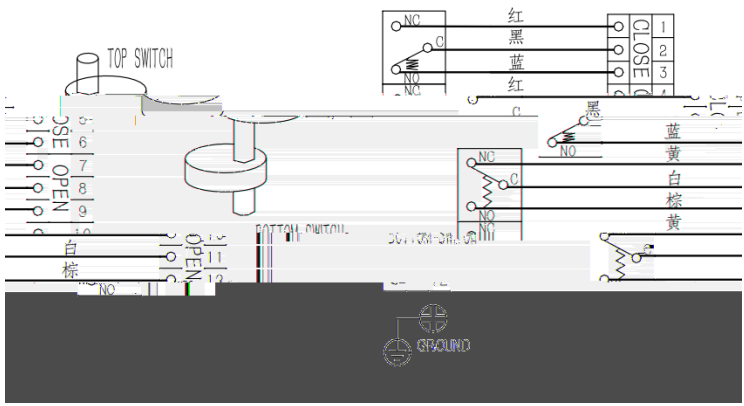


2 SPDT

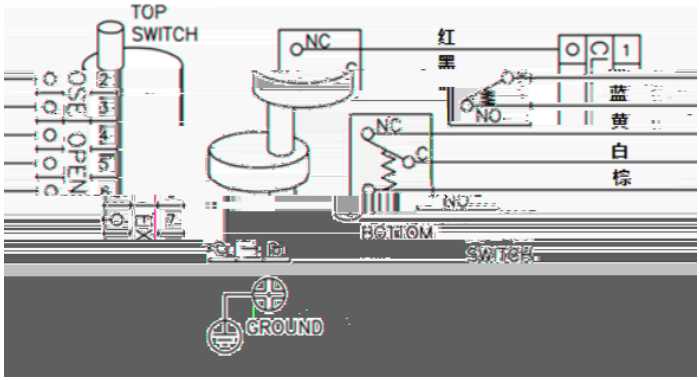


2 DPDT

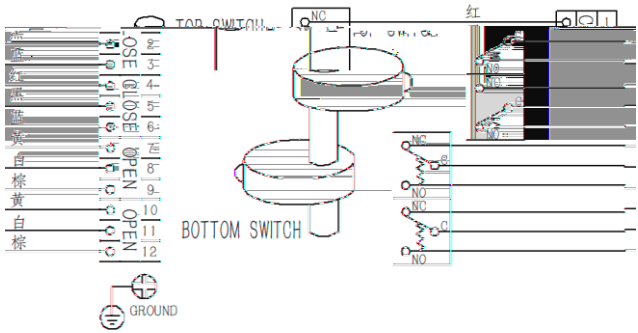


2 NAMUR)

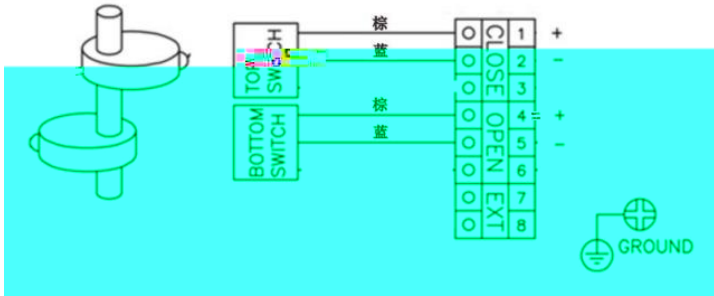
TOP SWITCH
BOTTOM SWITCH
棕
蓝
棕
蓝
CLOSE
OPEN
EXT
1
2
3
4
5
6
7
8
+
-
+
-
GROUND

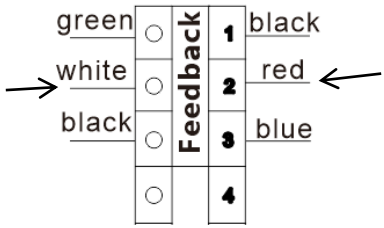

green
white
black
Feedback
1
2
3
4
black
red
blue

3.4

LS

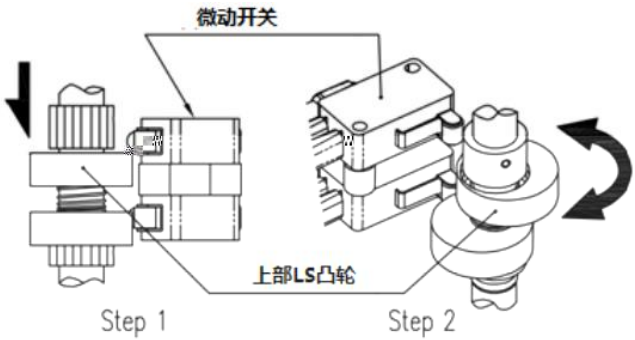

LS

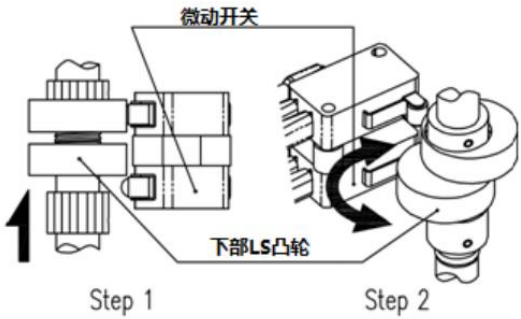

1、安装支架

	MLS-ZVDI
	MLS-CVDI

SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD.

深圳万讯自控股份有限公司