


MLT

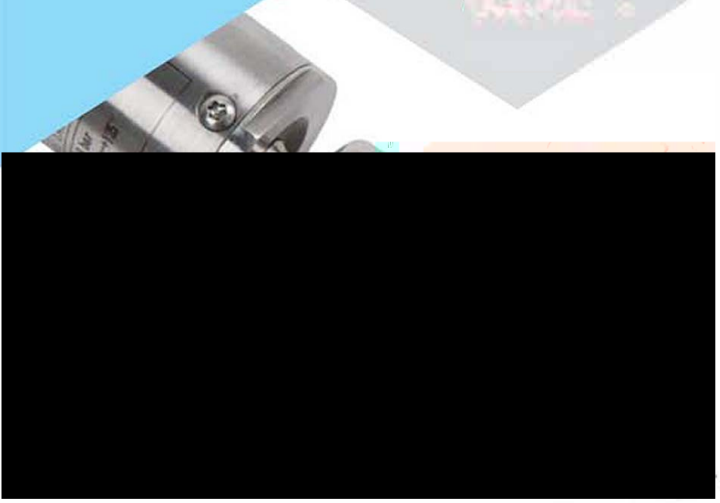


Model :
Tag :
Ui: 16~30VDC
Ii: 4~20mADC
Date. : 2015.04
P/N: 4855
Sensor
Float

ΨڳΎ ሀh ጰ ĭ˜ KDUWپ g ڑ. , ⁞ ̃Ω ̈A ﻉ ∂ ﺒﻟ y ሀh
ù . y ‖ ذ ◙ ₇ ﻉ ᴺ Ĭ ᴸ ٦ ╢ ሀh ؛ Ḿ j
ỷ ω ५ ᴺ ڸ ﻉ و ڸ6490 ᾶ

. ≥ ρ Ṫ ص ५ ʁ ˇ í ≥ ‡ ˜ ๅ ˎ ‼ ˌ
≥ ﻉ ɾ ≥ 1 ρ ﻉ

ε ζ ╢ hϯ ˊ

(g/cm3)

≥31;

≥31:

≥3178

≤312

(bar) Φ25

ID0 Φ60

ŴẂ ê ╢ Ã ε 583 à 1 26 18 P Sd 28 2 ζ ʁ ω ỷ ζ ι ̲ Ł ε ﻉ ᾶ | Ł ڸ ζ u ⅞ Â

聚质型度

N P 0W2D2E2F2G2H2I2J2K

序号	内容	代码	说明
A	防爆认证	0	无
		A	本安认证:Ex ia IIC T4 Ga
B	探杆材质	4	304不锈钢
		6	316L不锈钢
		P	316L不锈钢管+聚四氟乙烯(PTFE)，注:顶装型且必带法兰
C	测量杆长度	YY	长度用两位数表示:长度(单位mm)/100(例:1500mm=15)
		0	无浮子(默认旁绑型)
工作压力15bar;			圆柱形浮子 φ25，材质:316L，最大工
	D	浮子材质	F21	球形浮子 φ 介质最小密
52，材质:316L，最大工作压力 25bar; 度:0.70g/cm，耐温:-40℃~250℃				
φ75，材质:316L，最大工作压力 20bar; 度:0.45g/cm，耐温:-40℃~250℃			F31	圆柱形浮子 介质最小密
φ60，材质:Ti，最大工作压力 100bar;				球圆柱浮子
质最小密度:0.2g/cm，耐温:-40℃~250℃				介
量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子			FXX	测
(默认旁绑型)	E	过程接口	G0	无
纹连接，G1/2 不锈钢 316			G1	螺
纹连接，NPT1/2 不锈钢 316			N1	螺
纹连接，NPT3/4不锈钢 316			N2	螺
兰连接，不锈钢(需填写法兰具体规格的数据)			FXX	法
mA~20mA	F	输出	0	4
mA~20mA 带 HART 通讯			H	4
现场数显表头	G	显示	0	无
LED 智能显示表头			LED	带
M	M20*1.5 注:普通型、本安型配塑料材质，隔爆型配不锈钢材质	H	出线螺母	
N	1/2NPT 注:默认不锈钢材质			



z z z1{lrqj i1f r p

Ở մի ի ╤ Ų ˝ ʖ ˇ ت4559 ᴺ ß ấ ᴨ ẍ 43 ᴺ ⅏5 Ṗ

ɔ ʕ 354 к 6<;3;484285

ᴺ ∨ ᐟ vd0hvC{lrqj i1f r p

ˇ 354 к 6<;3;483

∨ ⅄ 533664

ᴨ’

ḥ ᴨ’

ḥ Ų ʁ* ₿ Ȧ ǐ ˆ Ω F

ɔ ʕ 35<0;79;6663

ă ⇅ ᴨ’

ă ⇅ Ų ↓ ت s ⅎ 57 ᴺ Ό ὐ

ὐ D 5<38

ɔ ʕ 35;0;886<659

گ ᴨ’

گ Ų ف ḥ G Ṫ ר ₿ 9606 ᴺ

ɔ ʕ 3570;8;9666;

№ ∏ ᴨ’

№ ∏ Ų ╕ ɾ ǧ ₣ ₿<3;ᴺ ⸗

Ọ ḥ ; 5336

ɔ ʕ 35:0;:776;7;

ẍ ṣ ᴨ’

ẍ ṣ Ų ≤ ẍ ˆ ت933

ᴺ ˆ 7⅏

ɔ ʕ 3530;:375959