万讯愿景：成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业

万讯使命：为客户创造价值，为员工创造健康丰盛的生活

经营理念：与您共享世界新技术成果



Maxonic 万讯

Maxonic 万讯





公司简介

企业愿景

成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业

研发战略

研发团队

研发人员80余人，国务院特殊津贴专家1名，中国仪器仪表协会理事2名，德国宇航院研究员1名

研发管理

生产基地


服务网络

19个国内办事

品牌介绍





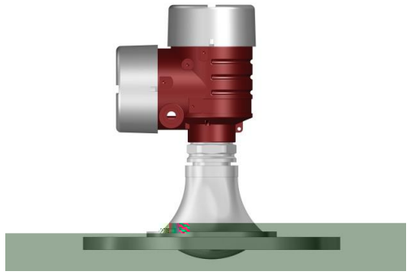











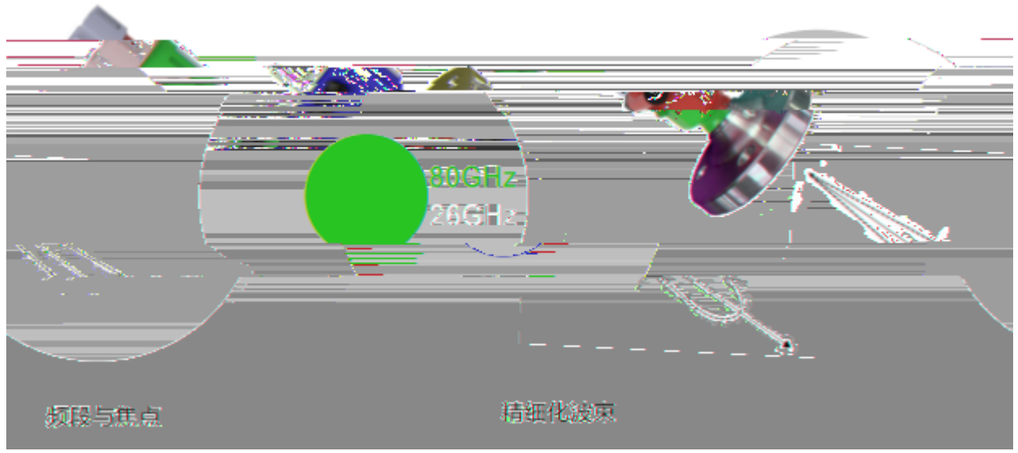

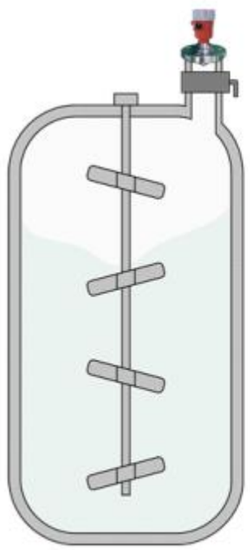

反应釜带搅拌




快速下料




大粉尘、大堆角

PTFE

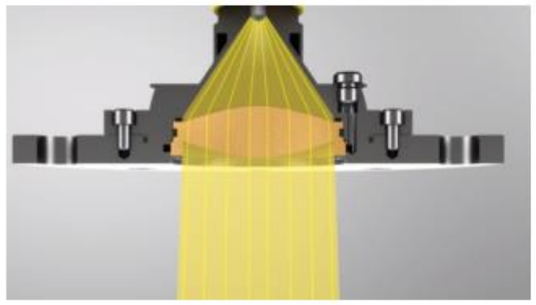


透镜天线结构

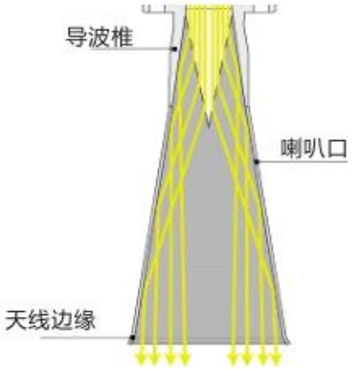

喇叭天线结构



极小的工作盲区



强抗粘附性



高凝露场合







	10m/30m/60m/120m
	1mm
	2
	18~28V DC / 220V AC 50~60Hz
	4-20mA+HART/RS485
	-40~200
	-1~40bar
	IP66/IP67

万讯 80G雷达：MRL-VM30	-					-					-				
测量范围															
10m HART		1													
30m HART		2													
60m HART		3													
120m HART		4													
30m RS485		5													
60m RS485		6													
120m RS485		7													
供电电源															
B															
C															
2															
防爆类型															
0															
D															
J															
电气连接															
M															
N															
T															
过程结构															
B															
G															
天线型式															
A															
B															
C															
D															
天线口径															
DN50															
DN80															
吹扫															
无吹扫															
有吹扫 G1/8															

万讯 80G雷达：MRL-VM30	-				-				-			
万向节												
无万向节									0			
有万向节									W			
过程连接尺寸												
G 1-1/2";										S		
G 3-1/2";										H		
DN50/ 2”										5		
DN65/ 2-1/2”										6		
DN80/ 3”										7		
DN100/ 4”										8		
DN125/ 5”										9		
DN150/ 6”										A		
DN200/ 8”										B		
DN250/ 10”										C		
其他用户要求										X		
过程公称压力等级												
PN10											0	
PN16											1	
PN25											2	
PN40											3	
150lb											A	
300lb											B	
过程连接材质												
20#												1
304												8
316L												A
PP												D
UPVC												P
PTFE												T











电 力

陕西有色榆林新材料有限公司

中国航油集团陆地石油有限公司陕西分公司

松花江

被测介质名称：_____