

Maxonic 万讯

版本号：V2024-07



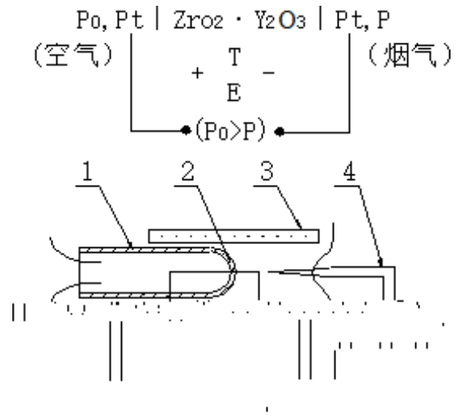


天津生产基地



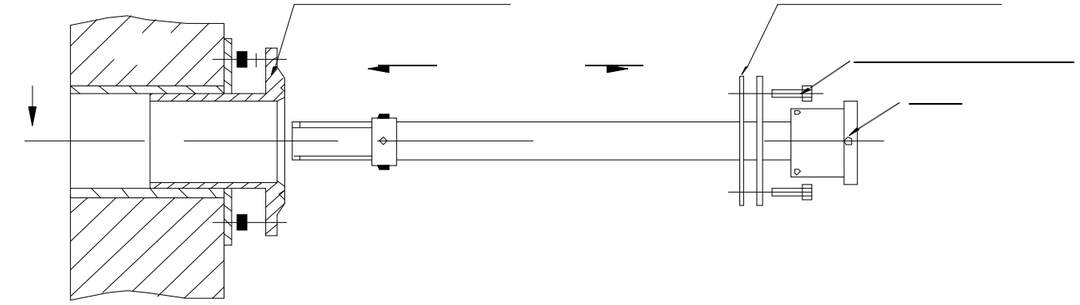
江阴生产基地

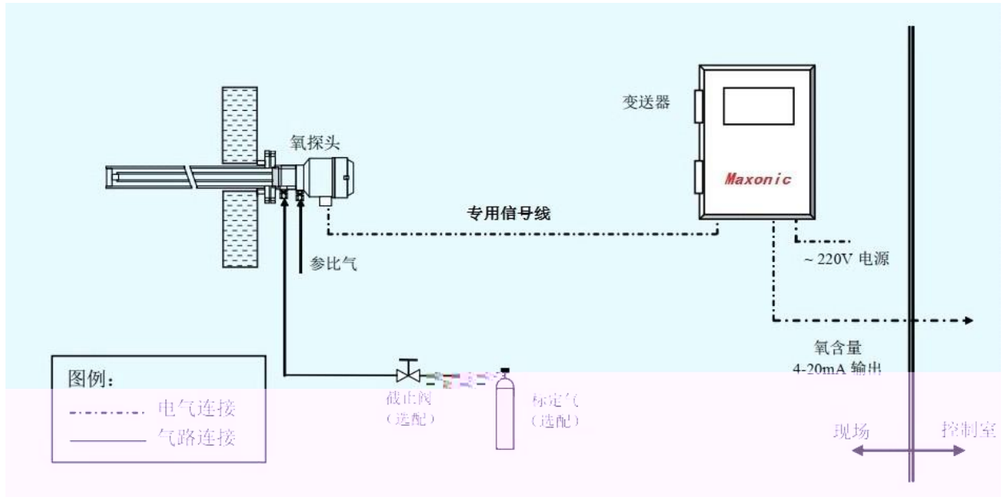




$$E_m = \frac{RT}{4F} \ln \frac{P_0}{P}$$

$$E_m - E_0 = k.m \frac{P_0}{P}$$

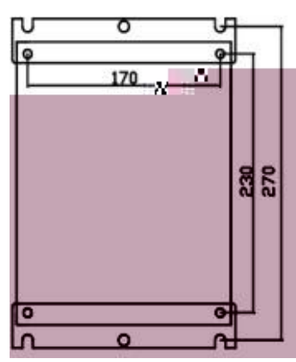



变送器
氧探头
Maxonic
专用信号线
参比气
~220V 电源
氧含量
4-20mA 输出
图例：
电气连接
气路连接
截止阀
（选配）
标定气
（选配）
现场
控制室

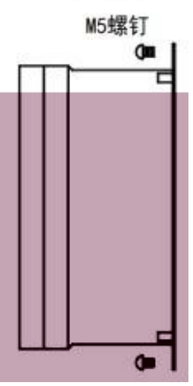

Maxonic



安装尺寸


170
230
270

安装方法


M5螺钉

‰ Ö

$~ ^ìÍ•

PWEX

氧化锆变送器：

氧化锆探头：



测量气体	氧气（02）	可燃气（Coe）
传感器	氧化锆	厚膜催化
量程	0-25%可编程	0-5000PPM
测量精度	± 1%FS	±5%FS
响应时间（T90）	≤ 5S	≤ 20S

产品选型

产品系列	是否防爆	代码
SM	非防爆	TC
PW	防爆	EX

-

变送器类型	代码
标准变送器	B0
触屏变送器	C0
多功能变送器	D0
数码变送器	S0
液晶变送器	Y0
一体化变送器	00
防爆变送器	20

探头类型	代码
标准探头	B
导流探头	D
高压探头	G
双层探头	S
防腐耐磨探头	T
抽气探头	Q
防爆探头	N
防爆抽气探头	NQ
高温探头	W
一体化探头	Y

-

保护管材质	代码
304	8
316	9
316L	A
310S	S
陶瓷	T
三氧化二铝	Y

探头长度	代码
0.5m	050
0.6m	060
0.7m	070
0.8m	080
0.9m	090
1.0m	100
1.1m	110
1.2m	120
1.3m	130
1.4m	140
1.5m	150
2.0m	200

-

吹扫方式	代码
手动吹扫	0
自动吹扫	A

气体组分	代码
单组份	0
双组分	D

粉尘类型	代码
0	B
H	C

通讯方式	代码
无通讯	0
485通讯	8
HART通讯	H
蓝牙Bluetooth	T