MLS410 系列

阀门回讯器



1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
.
2.
2.5

2.

3.1
3.2
3.3
3.4

、用户须知

1.1

1.2

1.3

1.4

、产品说明

2.1


2.2


2.3

2.4


2.5


2.6

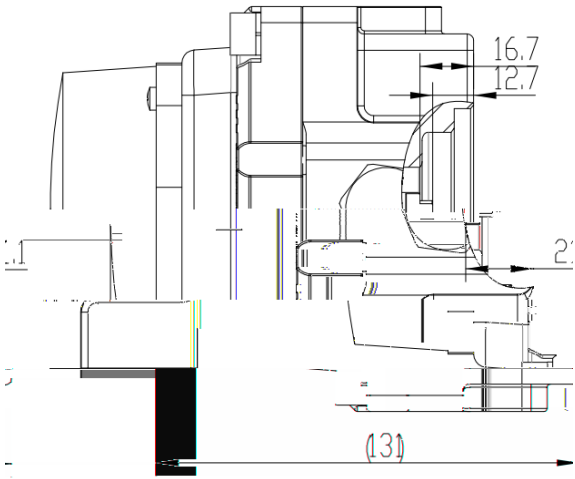


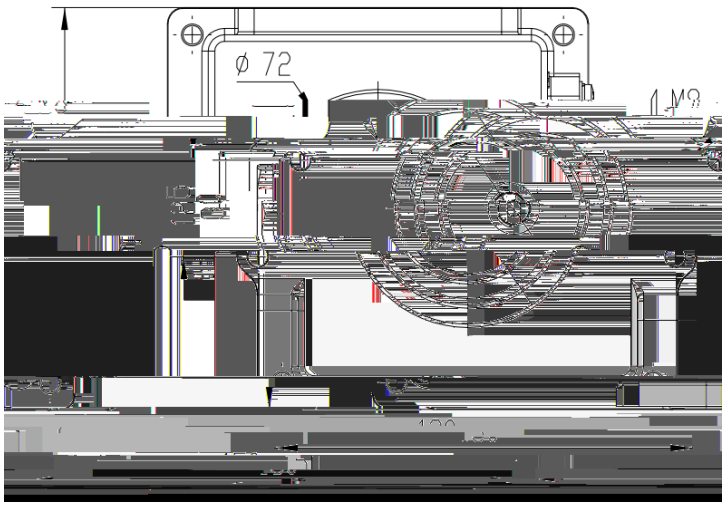

2.7

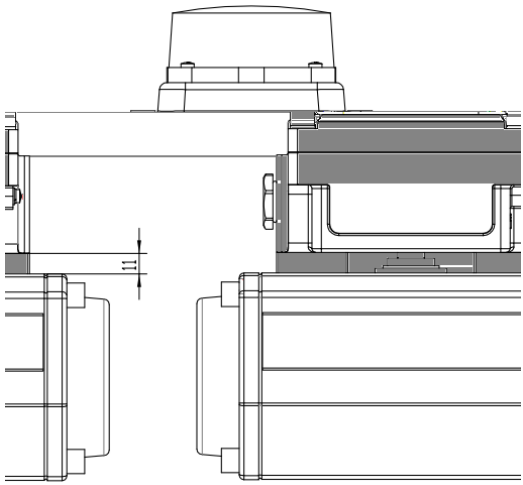

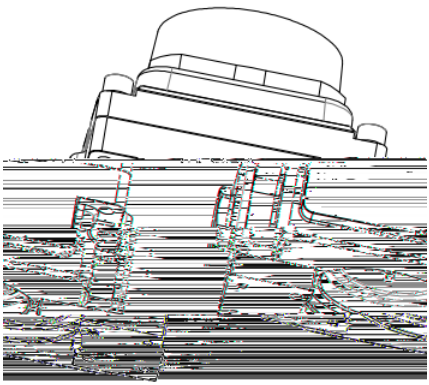

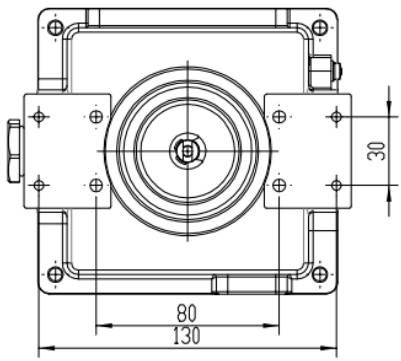

、产品安装及调试

3.1

/

5

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021


Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db NPT 1/2


M20X1.5 5

3.2

MLS410


30*80 30*130

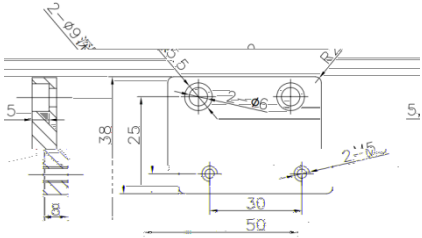
5
38
25
Ø6
30
50

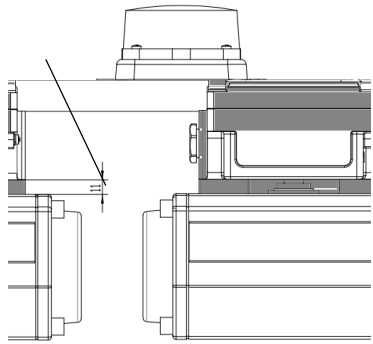


3.3


2 SPDT

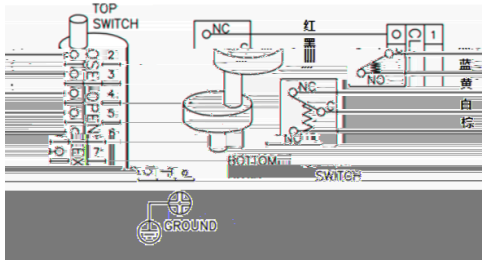


2 DPDT

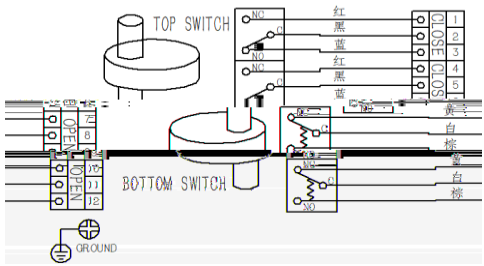


2 NAMUR

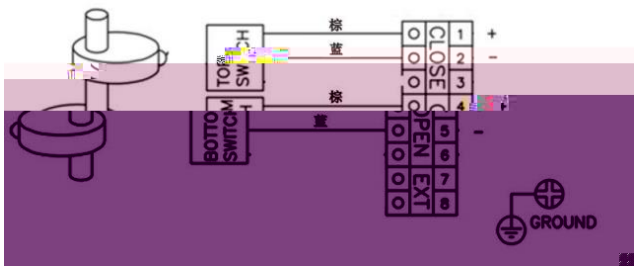


(2XSPDT)

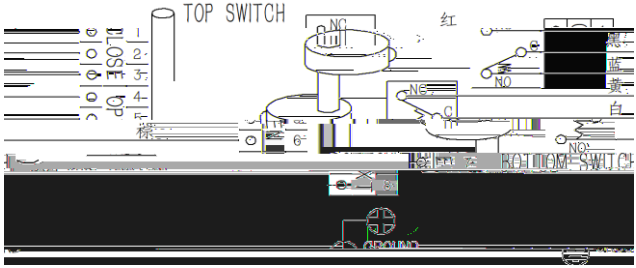


(2XDPDT)

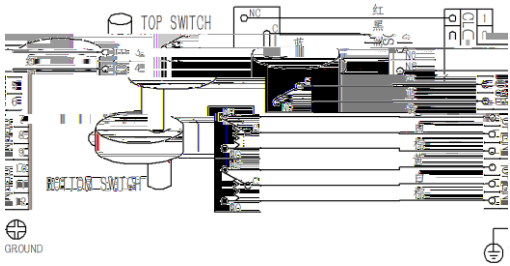


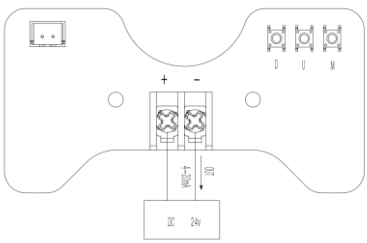


3.4

/ Step1 Step2

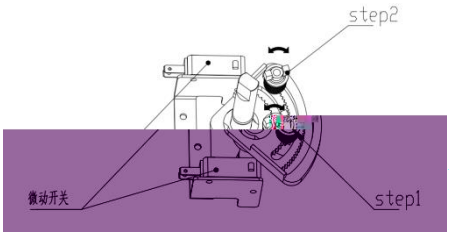



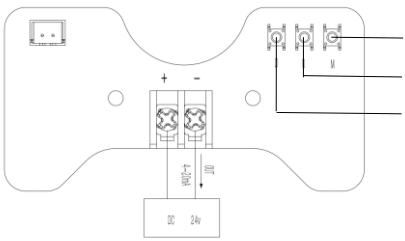

+ - 24V

4mA

4mA 3 LED 1

4mA

4mA

LED 5

20mA

20mA

20mA

SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD.

深圳万讯自控股份有限公司